



ПАО "Северсталь" PAO Severstal
Система качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001-2008
Quality system was certified for compliance with IS ISO 9001-2008

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

4050035347

26.02.2016

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)

ЭКСПОРТ EXPORT 10030054
СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ INSPECTION CERTIFICATE EN 10204-3.1

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСТАЛЬ»
PAO Severstal

Грузополучатель
Consignee

КОНТРАКТ №
CONTRACT № 428/00186217-50160

СПЕЦИФИКАЦИЯ №
SPECIFICATION № 3913

SIA "Man-Tess Tranzits" LV-1005, Рига, Ул. Твайка 7
SIA "Man-Tess Tranzits" Tvaika street 7, Riga, LV-1005, Latvia

Страна назначения
Country of destination Латвия
Baron №

Разрешение на вывоз №
Export licence № не лицензируется
not subject of licence

Freight car № 54575816

Лист 1 Листов 2
Sheet 1 Sheets 2

Наименование и код товара Description and code of goods	Стандарт Standard	Вид груз. мест Type of packages
Рулон г/к рифленый чечевиичный Hot rolled ribbed coil lentil	EN 10025-2-04 EN 10025-2-04 EN 10051-10	Рулон Coil

№ п/п Item no	Позиция заказа Position of order	Номер заказа Heat no	Номер партии Lot no	Номер рулона Coil number	Класс прочности Class strength	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Товара Goods	Брутто факт Gross fact	Нето факт Net fact
1	60	161378	47017	02		S235JR+AR	4 1500	1	18910	18900
2	30	161379	47019	02		S235JR+AR	3 1500	1	19030	19020
2	30	161379	47019	03		S235JR+AR	3 1500	1	18710	18700
								3	56650	56620
Группа поверхности: Group of surface:		Класс точности: Class of precision: A		Кромка: Edge: HO ME						

Сталь прокатана на непрерывном стане. Не травленая. Не промасленная. Не дроссированная. Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Uncoiled. Non-skinpassed.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству требованиям спецификации к контракту и может быть отгружен на экспорт.
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with demands of specifications to contract, and the goods may be exported

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Химический состав

Chemical composition

№ ПП Item No	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Cu%	Al%	Mo%	Ti%	Nb%	V%
	N%	CEV%											
1	0,16	0,03	0,5	0,011	0,035	0,02	0,01	0,02	0,04	0,001	0,002	0,001	0,003
	0,005	0,25											
2	0,16	0,01	0,48	0,016	0,012	0,04	0,02	0,03	0,05	0,005	0,002	0,002	0,002
	0,005	0,25											

110800



Kontino Oy Ab




Механические свойства

Mechanical properties

№ П/П Tom No	Результат Result Col	Место отбора проб Sample cut place	Предел текучести $\sigma_{0.2}$ (ReH), поперек Yield point $\sigma_{0.2}$ (ReH)	Предел прочности $\sigma_{0.2}$ (Rm), поперек Tensile strength $\sigma_{0.2}$ (Rm)	Относительное удлинение дальше-5, поперек Elongation δ	Холодный изгиб, 90°, поперек Cold bend test
1	01	1 Виток	311	448	27	Уд(Pass)
2	01	1 Виток	320	451	27	Уд(Pass)

дополнительная маркировка.
additional marking:




Милл 2000


Подписи:
Signatures:

контролер:
controller:

Проверочный код:
Identification code: 0400248655

Печать: 26.02.2016 9:33:05



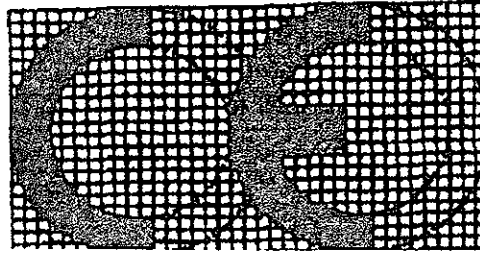

0038

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets
Vologda Region, Russia

16

0038 / CPD / 20060016 / A

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали

Hot rolled structural steel products

Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений

Intended uses: Building constructions or civil engineering

Допуски на размеры и форму

Tolerances on dimensions and shape:

Рулон г/к рифленый чечевичный РУЛОНЫ EN 10025-2-04 EN 10051-10 категория A

- Hot rolled ribbed coil lenti COILS EN 10025-2-04 EN 10051-10 category A

Удлинение Elongation	Сталь S235JR - EN 10025-2-04 Grade S235JR - EN 10025-2-04
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Durability	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Regulated substance	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined