



ПАО "Северсталь" PAO Severstal
Система качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001-2008
Quality system was certified for compliance with IS ISO 9001-2008

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

4050040296
06.04.2016

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)

ЭКСПОРТ EXPORT 10030054
СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ EN 10204-3.1
INSPECTION CERTIFICATE

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСТАЛЬ»
PAO Severstal

Грузополучатель
Consignee

КОНТРАКТ № 428/00186217-50160
CONTRACT №

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4913
SPECIFICATION №

ООО "Северсталь Дистрибуция" 1039, Рига, ул. Бривибас 201, 371 707-66-58
SIA Severstal Distribution Brivibas gatve 201, 1039, Riga, Latvia

Страна назначения Латвия
Country of destination Latvia
Вагон №

Разрешение на вывоз № не лицензируется
Export licence № not subject of licence

Freight car № 44733939

Лист 1 Листов 2
Sheet 1 Sheets 2

Наименование и код товара Description and code of goods	Стандарт Standard	Вид груз. мест Type of packages
Рулон г/к рифленый чечевичный Hot rolled ribbed coil lentil	EN 10025-2-04 EN 10025-2-04 EN 10051-10	Рулон Coil

№ ПП Item no	Позиция заказа Position of order	Послер. номер Post nr	Номер партии Lot nr	Номер рулона Coil number	Класс прочности Class strength	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Тонна Goods	Брутто факт Gross fact	Нетто факт Net fact
1	60	162290	56728	01		S235JR+AR	4 1500	1	18770	18760
2	90	162339	59043	01		S235JR+AR	5 1500	1	18870	18860
2	90	162339	59043	02		S235JR+AR	5 1500	1	18810	18800
								3	56450	56420

Группа точности: Класс точности: A Кромка: HO
Group of surface: Class of precision: Edge: ME

Сталь прокатана на непрерывном стане. Нетравленая. Непромасленная. Не дроссированная. Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Unoilied. Non-skinpassed.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству требованиям спецификации к контракту и может быть отгружен на экспорт.
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with demands of specifications to contract, and the goods may be exported.

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Химический состав

Chemical composition

№ ПП Item No	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Cu%	Al%	Mo%	Ti%	Nb%	V%
	N%	CEV%											
1	0,15	0,01	0,5	0,017	0,017	0,04	0,01	0,02	0,04	0,002	0,002	0,002	0,003
	0,004	0,24											
2	0,16	0,03	0,5	0,02	0,009	0,07	0,04	0,05	0,049	0,006	0,002	0,002	0,003
	0,005	0,27											

109966



Kontino Oy Ab

Механические свойства

Mechanical properties


№ П.П. Item No	Виток Coil	Место отбора проб Sample cut place	Предел текучести сигма-т (R _{el}), поперек Yield point t (R _{el}) MPa	Предел прочности сигма-в (R _m), поперек Tensile strength b (R _m) MPa	Относительное удлинение дельта-5, поперек Elongation 5 %	Холодный изгиб 90°, поперек Cold bend test
1	01	1 виток	281	434	30	Уд(Pass)
2	02	1 виток	302	448	30	Уд(Pass)

дополнительная маркировка:
additional marking:



Mill 2000


Подписи:
Signatures:



контролер: Султанова Н.В.
controller: Sultanova N.V.

Проверочный код:
identification code: 0400513274

Печать: 06.04.2016 6:29:43

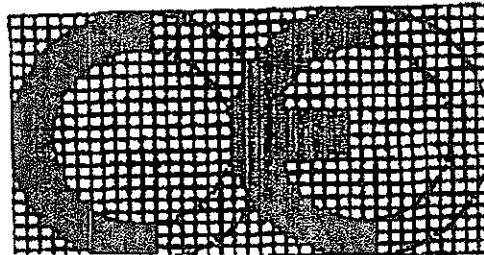

0038

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets
Vologda Region, Russia

16

0038 / CPD / 20060016 / A

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали

Hot rolled structural steel products

Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений

Intended uses: Building constructions or civil engineering

Допуски на размеры и форму

Tolerances on dimensions and shape:

Рулон г/к рифленый чечевичный РУЛОНЫ EN 10025-2-04 EN 10051-10 категория A

Hot rolled ribbed coil lentil COILS EN 10025-2-04 EN 10051-10 category A

Удлинение Elongation	Сталь S235JR - EN 10025-2-04 Grade S235JR - EN 10025-2-04
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Durability	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Regulated substance	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined