

SeverstalПродавец (Юртер)
Seller (Export, etc)
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
PAO SEVERSTALСЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА № 4050105697
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY 28.01.2018СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1
Система качества сертифицирована согласно ИСО 9001-2008
The quality system is certified according to ISO 9001-2008Грузополучатель, адрес
Consignee, addressООО "Северсталь Дистрибуция" 1039, Рига, ул. Старта 13, 371 707-66-58
SIA Severstal Distribution Starla str. 13, Riga, LV-1039, LatviaКонтракт № 428/00186217-70260 Спец № 1914
Contract No

Страна назначения Латвия

Разрешение на вывоз №
Export license No

не лицензируется

Country of destination Latvia

Номер т/с 52326014
Freight car NoЛист 1
PageЛистов 1
PagesНаименование и код товара
Description and code of goods
Рулон г/к чечевичный
Hot rolled lenti form coilВид груз. мест
Type of packages
РУЛОН
COILКол-во товара
Quantity
3Стандарт (марки/поставки/профиля)
Standards of (grade/product/shape)

EN 10025-2-04 / EN 10025-2-04 / EN 10051-10 / ГОСТ 8568-77

Отгружаемые позиции / Shipped positions

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Масса нетто факт, кг	Масса брутто факт, кг
item No	Poz No	Heat No	Lot No	Grade	Dimensions, mm	Quantity	Netto weight fact, kg	Gross weight fact, kg
1	10	380441	53300 01	S235JR +AR	3 x 1500	1	18860	18870
1	10	380441	53300 02	S235JR +AR	3 x 1500	1	18660	18670
1	10	380441	53300 03	S235JR +AR	3 x 1500	1	19020	19030
						3	56540	56570

Примечание: Сталь прокатана на непрерывном стане. Нетравленая. Непромасленная. Не дроссированная.
Note: Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Uncoiled. Non-skinpassed.

Качественные характеристики / Quality Parameters

№ пп	Кромка	Точн. толщ
item No	Edge	Accuracy Class
1	ME	A

Химический состав / Chemical Composition

№ пп / item No	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Mo %	Ti %	Nb %	V %	N %	CEV %
1	0.15	0.01	0.37	0.017	0.008	0.07	0.03	0.03	0.04	0.015	0.001	0.001	0.002	0.005	0.23

Результаты испытаний / Test Data

№ пп item No	Рулон Coil	Место отбора Cutting Place	Предел текучести σ_T (ReH), поперек Yield strength ReH, transversal МПа	Предел прочности σ_B (Rm), поперек Tensile strength Rm, transversal МПа	Относительное удлинение Δ_5 , поперек Elongation Δ_5 , transversal %
1	01	Конец 1 витка	309	439	26

Указанный в настоящем ДОКУМЕНТЕ товар соответствует по качеству действующим стандартам, техническим условиям и спецификации и может быть отгружен на экспорт.

It is hereby the quality of goods mentioned in this DOCUMENT is in conformity with demands of specifications to contract and the goods may be exported.

Маркировка:

Marking:

CE

Стан/Mill: 2000

контролер/controller:

Подписано электронной подписью
Брекман Е.А. дата 28.01.2018 18:08:58
Signed by digital sign Brekman E.A. date
28.01.2018 18:08:58

Подписи (Signatures)

Дата выдачи: 28.01.2018 18:08:55

Final date:

Проверочный код: 0400173787

Identification Code:

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата
Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ruПроизводство
плоского проката


124437



Kontino Oy Ab

Приложение к сертификату № 4050105697

Annex to Certificate № 4050105697

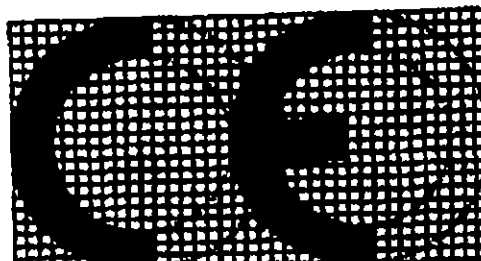

0038 (LVR)

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets

18

0038/CPR/RQA/666869/1

DoP №00186217-07-2017

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали

Hot rolled structural steel products

Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений

Intended uses: Building constructions or civil engineering

Допуски на размеры и форму

Tolerances on dimensions and shape:

Рулон г/к рифленый чечевичный РУЛОНЫ EN 10025-2-04 EN 10051-10 категория A

Hot rolled ribbed coil lentil COIL EN 10025-2-04 EN 10051-10 category A

Удлинение Elongation	Сталь S235JR - EN 10025-2-04 Grade S235JR - EN 10025-2-04
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Durability	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Regulated substance	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined